


Демонтаж несущей рамки

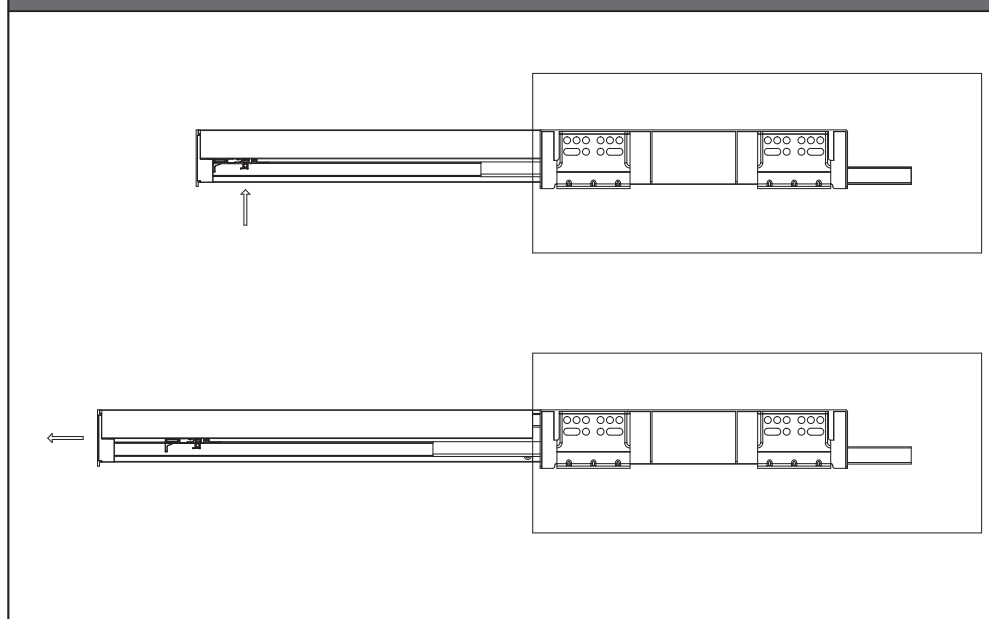

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание нестабильной работы направляющих, не допускайте попадания грязи и опилок в механизм во время установки.
2. При некорректной работе направляющих - проверьте установочные размеры, правильность установки направляющих, проверьте рамку на повреждения и деформации. Убедитесь что рамка защелкнута на направляющие.